


VALVOLE DI ECCESSO FLUSSO FLANGIATE FLANGED EXCESS FLOW VALVES

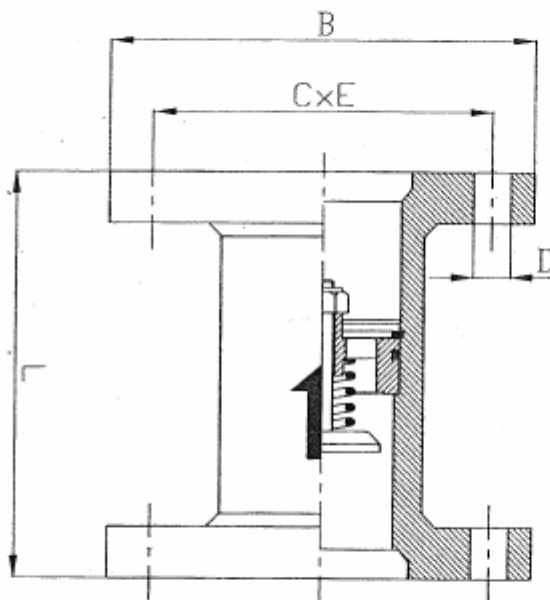

NOTE:

- corpo monolitico (senza saldatura)
- materiali per basse temperature (-40°C)
- marcatatura CE secondo direttiva PED 97/23/EC

NOTES:

- one piece body (without welding flanged)
- materials for low temperatures (-40°C)
- CE marked according to directive PED 97/23/EC

Corpo: ASTM A350 Gr. LF2
Flangiatura: UNI - PN40
Tenuta: metallica
Sede di tenuta: OT 58
Molla: acciaio inox
Piattello di chiusura: alluminio
Stelo: acciaio inox

Body: ASTM 350 GR. LF2
Flanging: UNI-PN40
Seal: metal
Seal seat: Br 58
Spring: stainless steel
Locking disc: aluminium
Stem: stainless steel

DN	L	B	C	E	D
20	105	105	75	4	14
25	110	115	85	4	14
32	110	140	100	4	14
40	110	150	110	4	18
50	120	165	125	4	18
65	140	185	145	8	18